

OVI FURNITURE

Turkye

Ikitelli Caddesi Atatürk mahallesi kuran plaza no:2 giris kat Ikitelli - Istanbul /
Turkey tr@ovicompany.net - tr.ovicompany.net/
TRY +90 531 524 77 79

Canada

2575 Dundas St W #18A, Mississauga, ON L5K 2M6- Canada
info@ovifurniture.ca - ca.ovicompany.net
+1 905 519 92 19

Iraq

حي العدل شارع الربيع مجاور محطة تعبئة وقود لؤلؤة العدل - بغداد / العراق
iq@ovicompany.net - iq.ovicompany.net
IRQ +964 773 099 19 92

Dik Tip Buzdolabı Tek Kapılı Vertical Type Refrigerator with Single Door

Temel Özellikler


- İç, dış gövde paslanmaz çelik Aisi 304
- 60mm kalınlığında 45 kg/m³ yoğunlukta çevre dostu (CFC içermeyen) poliüretan izolasyon.
- Dijital kontrollü kumanda paneli
- Otomatik defrost özelliği.
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Ayarlanabilir polietilen kaplı raflar
- Kullanıcı tarafından sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Yaylı menteşe sayesinde kendi kendine kapanabilir kapı.
- En23953' e göre 32°C, Rh%65 ve 41°C Rh%70 çalışma koşullarına uygun.
- Kullanıcı tercihlerine göre fanlı veya statik soğutma
- R290, R134a, R404a soğutucu gaz
- Camlı kapılarda standart LED aydınlatma

Basic Features

- Internal, external body stainless steel Aisi 304.
- 60mm thick 45 kg / m³ density environmentally friendly (CFC-free) polyurethane insulation.
- Digitally controlled control panel
- Automatic defrosting.
- Height adjustable feet
- Adjustable polyethylene coated shelves
- Can be removed and cleaned by the user magnetic door seal
- Self-closing door with spring hinge.
- Suitable for 32°C, 65% Rh and 41°C 70% RH according to EN 23953.
- Fan or static cooling according to user preferences
- R290, R134a, R404a refrigerant
- Standard LED lighting in glass doors



22DBF1S-GN

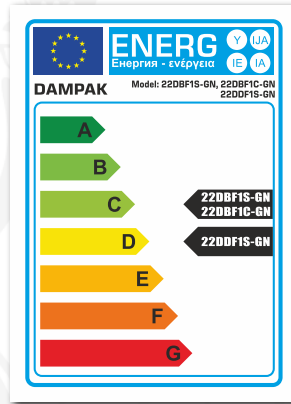

Ayarlanabilir
Polietilen Kaplı Raflar



22DBF1C-GN

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Sıcaklık °C Temp. °C	Ebat (cm) Dims. (cm)	Hacim Dims.	Ağırlık Weight	Güç Power	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Enerji Energy
22DBF1S-GN	Dik Tip Buzdolabı Tek Kapılı Vertical Type Refrigerator Single Door	+2/+5	69x82x210	700 Lt	112 Kg	420W	220-240 / 50-60	C
22DBF1C-GN	Dik Tip Buzdolabı Tek Kapılı, Camlı Vertical Type Refrigerator, Single Door, Glass	+2/+5	69x82x210	700 Lt	130 Kg	420W	220-240 / 50-60	C
22DDF1S-GN	Dik Tip Derin Dondurucu Tek Kapılı Vertical Type Freezer Single Door	-18/-15	69x82x210	700 Lt	113 Kg	500W	220-240 / 50-60	D
22DBS1S-GN	Dik Tip Statik Buzdolabı Tek Kapılı Vertical Type Static Refrigerator Single Door	-2/+5	69x82x210	700 Lt	105 Kg	420W	220-240 / 50-60	-

*Tekerlek ve ekstra raf opsiyonel olarak sunulmaktadır. Wheel and extra rack are available as an option.

*Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahil değildir. Our prices do not include SCT and VAT.

Dik Tip Buzdolabı İki Kapılı

Vertical Type Refrigerator with Double Door

Temel Özellikler

- İç, dış gövde paslanmaz çelik Aisi 304
- 60mm kalınlığında 45 kg/m³ yoğunlukta çevre dostu (CFC içermeyen) poliüretan izolasyon.
- Dijital kontrollü kumanda paneli
- Otomatik defrost özelliği
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Ayarlanabilir polietilen kaplı raflar
- Kullanıcı tarafından sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Yaylı menteşe sayesinde kendi kendine kapanabilir kapı
- En23953' e göre 32°C, Rh%65 ve 41°C Rh%70 çalışma koşullarına uygun
- Kullanıcı tercihlerine göre fanlı veya statik soğutma
- R290, R134a, R404a soğutucu gaz
- Camlı kapılarda standart LED aydınlatma

Basic Features

- Internal, external body stainless steel Aisi 304.
- 60mm thick 45 kg / m³ density environmentally friendly (CFC-free) polyurethane insulation.
- Digitally controlled control panel
- Automatic defrosting
- Height adjustable feet
- Adjustable polyethylene coated shelves
- Can be removed and cleaned by the user magnetic door seal
- Self-closing door with spring hinge
- Suitable for 32°C, 65% Rh and 41°C 70% RH according to EN 23953
- Fan or static cooling according to user preferences
- R290, R134a, R404a refrigerant
- Standard LED lighting in glass doors



22DBF2S-GN



22DBF2C-GN

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Sıcaklık °C Temp. °C	Ebat (cm) Dims. (cm)	Hacim Dims.	Ağırlık Weight	Güç Power	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)
22DBF2S-GN	Dik Tip Buzdolabı Çift Kapılı Vertical Type Refrigerator Double Door,	+2/+5	139x82x210	1400 Lt	205 Kg	660W	220-240 / 50-60
22DBF2C-GN	Dik Tip Buzdolabı Çift Kapılı, Camlı Vertical Type Refrigerator Double Door, Glass	+2/+5	139x82x210	1400 Lt	240 Kg	660W	220-240 / 50-60
22DDF2S-GN	Dik Tip Derin Dondurucu Çift Kapılı Vertical Freezer Double Door	-18/-15	139x82x210	1400 Lt	208 Kg	795W	220-240 / 50-60
22DBS2S-GN	Dik Tip Statik Buzdolabı Çift Kapılı Vertical Type Static Refrigerator Double Door	-2/+5	139x82x210	1400 Lt	195 Kg	725W	220-240 / 50-60

*Tekerlek ve ekstra raf opsiyonel olarak sunulmaktadır. Wheel and extra rack are available as an option.

*Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahil değildir. Our prices do not include SCT and VAT.

Et Askılı Vitrin Tip Dikey Buzdolapları Meat Hanging, Showcase Type, Vertical Refrigerators

Temel Özellikler

- İç, dış gövde paslanmaz çelik Aisi 304
 - 60mm kalınlığında 45 kg/m³ yoğunlukta çevre dostu (CFC içermeyen) poliüretan izolasyon.
 - Dijital kontrollü kumanda paneli
 - Otomatik defrost özelliği.
 - Kullanıcı tarafından sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
 - Yaylı menteşe sayesinde kendi kendine kapanabilir kapı.
 - En23953' e göre 32°C, Rh%65 ve 41°C Rh%70 çalışma koşullarına uygun.
 - R290, R404a soğutucu gaz
 - Camlı kapılarda standart LED aydınlatma
- Not: Et askılı dolaplarda raf kullanılmamaktadır.

Basic Features

- Internal, external body stainless steel Aisi 304.
 - 60mm thick 45 kg / m³ density environmentally friendly (CFC-free) polyurethane insulation.
 - Digitally controlled control panel
 - Automatic defrost feature.
 - Magnetic door seal which can be removed and cleaned by the user
 - Self-closing door thanks to the spring hinge.
 - According to En23953, 32 ° C, Rh 65% and 41 ° C Rh 70% suitable for working conditions.
 - R290, R404a refrigerant
 - Standard LED lighting on glazed doors
- Note: Racks are not used in meat hung cabinets.



22DBS1C-GN45



22DBS2C-GN45

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Sıcaklık °C Temp. °C	Ebat (cm) Dims. (cm)	Hacim Dims.	Ağırlık Weight	Güç Power	Voltaaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)
22DBS1C-GN.35	Et Askılı Buzdolabı Tek Kapılı (Cam Kapılı, Vitrinsiz) Meat Hanger, Single Door (Glass Door, No Showcase)	-2/+5	69x82x210	602 Lt	205 Kg	660W	220-240 / 50-60
22DBS1C-GN.45	Et Askılı Buzdolabı Tek Kapılı (Cam Kapılı, Vitrinli) Meat Hanger, Single Door (Glass Door, Showcase)	-2/+5	69x82x210	602 Lt	240 Kg	660W	220-240 / 50-60
22DBS2C-GN.35	Et Askılı Buzdolabı İki Kapılı (Cam Kapılı, Vitrinsiz) Meat Hanger, Two Doors (Glass Door, No Showcase)	-2/+5	139x82x210	1342 Lt	208 Kg	725W	220-240 / 50-60
22DBS2C-GN.45	Et Askılı Buzdolabı İki Kapılı (Cam Kapılı, Vitrinli) Meat Hanger, Two Doors (Glass Door, Showcase)	-2/+5	139x82x210	1342 Lt	195 Kg	725W	220-240 / 50-60

*Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahil değildir. Our prices do not include SCT and VAT.

Et Yaşlandırma Dolabı Dry Aged Fridge

Temel Özellikler

- İç, dış gövde paslanmaz çelik Aisi 304
- 60mm kalınlığında 45 kg/m³ yoğunlukta çevre dostu (CFC içermeyen) poliüretan izolasyon.
- Dijital kontrollü kumanda paneli
- Otomatik defrost özelliği.
- Tekerlekli
- Ayarlanabilir krom kaplı raflar
- Yaylı menteşe sayesinde kendi kendine kapanabilir kapı.
- En23953' e göre 32°C, Rh%65 ve 41°C Rh%70 çalışma koşullarına uygun.
- Otomatik nem kontrolü
- R290, R404a soğutucu gaz

Basic Features

- Internal, external body stainless steel Aisi 304.
- 60mm thick 45 kg / m³ density environmentally friendly (CFC-free) polyurethane insulation.
- Digitally controlled control panel
- Automatic defrost feature.
- Wheeled
- Adjustable chrome covered shelves
- Self-closing door thanks to the spring hinge.
- According to En23953, 32°C, Rh 65% and 41°C Rh 70% suitable for working conditions.
- Automatic humidity control
- R290, R404a refrigerant



22DBS1C-DRY



22DBS2C-DRY

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Sıcaklık °C Temp. °C	Ebat (cm) Dims. (cm)	Hacim Dims.	Ağırlık Weight	Güç Power	Voltaaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)
22DBS1C-DRY	Et Yaşlandırma Dolabı, Tek Kapılı Dry Aged, Single Door	+2/+5	69x82x210	563 Lt	110 Kg	418W	220-240 / 50-60
22DBS2C-DRY	Et Yaşlandırma Dolabı, Çift Kapılı Dry Aged, Double Door	+2/+5	139x82x210	1264 Lt	237 Kg	660W	220-240 / 50-60

*Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahil değildir. Our prices do not include SCT and VAT.

Tezgah Tipi Buzdolabı (2 Kapılı) Counter Type Refrigerator (2 Door)

Temel Özellikler

- İç, dış gövde paslanmaz çelik Aisi 304
- 50mm kalınlığında 45 kg/m³ yoğunlukta çevre dostu (CFC içermeyen) poliüretan izolasyon.
- Dijital kontrollü kumanda paneli
- Otomatik defrost özelliği.
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Ayarlanabilir polietilen kaplı raflar
- Kullanıcı tarafından sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Yaylı menteşe sayesinde kendi kendine kapanabilir kapı.
- En23953' e göre 32°C, Rh%65 ve 41°C Rh%70 çalışma koşullarına uygun.
- R290, R134a, R404a soğutucu gaz
- Granit tezgah opsiyonu.

Basic Features

- Internal, external body stainless steel Aisi 304.
- 50mm thick 45 kg / m³ density environmentally friendly (CFC-free) polyurethane insulation.
- Digitally controlled control panel
- Automatic defrost feature.
- Height adjustable feet
- Adjustable polyethylene covered shelves
- Magnetic door seal which can be removed and cleaned by the user
- Self-closing door thanks to the spring hinge.
- According to En23953, 32°C, Rh 65% and 41°C Rh 70% suitable for working conditions.
- R290, R134a, R404a refrigerant
- Granite countertop option.



22TBF2S-70



İkili Çekmece Modülü.
Double Drawer Module



Granit Tezgah Opsiyonlu
Granite Countertop Option

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Sıcaklık °C Temp. °C	Ebat (cm) Dims. (cm)	Hacim Dims.	Ağırlık Weight	Güç Power	Voltaaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)
22TBF1S-70	Tezgah Tipi Buzdolabı Tek Kapılı Counter Type Refrigerator Single Door	+2/+5	100x70x85	135 Lt	80 Kg	400W	220-240 / 50-60
22TBF2S-60	Tezgah Tipi Buzdolabı Çift Kapılı Counter Type Refrigerator Double Door	+2/+5	150x60x85	235 Lt	90 Kg	420W	220-240 / 50-60
22TDF2S-60	Tezgah Tipi Derin Dondurucu Çift Kapılı Counter Type Freezer Double Door	-15/-18	150x60x85	235 Lt	92 Kg	1000W	220-240 / 50-60
22TBF2S-70	Tezgah Tipi Buzdolabı Çift Kapılı Counter Type Refrigerator Double Door	+2/+5	150x70x85	295 Lt	110 Kg	420W	220-240 / 50-60
22TDF2S-70	Tezgah Tipi Derin Dondurucu Çift Kapılı Counter Type Freezer Double Door	-15/-18	150x70x85	295 Lt	112 Kg	1000W	220-240 / 50-60
22TBF2C-70	Tezgah Tipi Buzdolabı CAM Kapılı Counter Type Refrigerator, Glass Door	+2/+5	150x70x85	295 Lt	110 Kg	420W	220-240 / 50-60

*Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahil değildir. Our prices do not include SCT and VAT.

*Tekerlek ve ekstra raf opsiyonel olarak sunulmaktadır. Wheel and extra rack are available as an option.

2024


Tezgah Tipi Buzdolabı (3 Kapılı) Counter Type Refrigerator (3 Door)

Temel Özellikler

- İç, dış gövde paslanmaz çelik Aisi 304
- 50mm kalınlığında 45 kg/m³ yoğunlukta çevre dostu (CFC içermeyen) poliüretan izolasyon.
- Dijital kontrollü kumanda paneli
- Otomatik defrost özelliği.
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Ayarlanabilir polietilen kaplı raflar
- Kullanıcı tarafından sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Yaylı menteşe sayesinde kendi kendine kapanabilir kapı.
- En23953' e göre 32°C, Rh%65 ve 41°C Rh%70 çalışma koşullarına uygun.
- R290, R134a, R404a soğutucu gaz
- Granit tezgah opsiyonu.

Basic Features

- Internal, external body stainless steel Aisi 304.
- 50mm thick 45 kg / m³ density environmentally friendly (CFC-free) polyurethane insulation.
- Digitally controlled control panel
- Automatic defrost feature.
- Height adjustable feet
- Adjustable polyethylene covered shelves
- Magnetic door seal which can be removed and cleaned by the user
- Self-closing door thanks to the spring hinge.
- According to En23953, 32°C, Rh 65% and 41°C Rh 70% suitable for working conditions.
- R290, R134a, R404a refrigerant
- Granite countertop option.

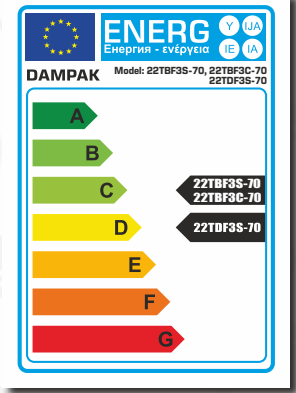

İkili Çekmece Modülü.
Double Drawer Module

Granit Tezgah Opsiyonlu
Granite Countertop Option

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Sıcaklık °C Temp. °C	Ebat (cm) Dims. (cm)	Hacim Dims.	Ağırlık Weight	Güç Power	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Enerji Energy
22TBF3S-60	Tezgah Tipi Buzdolabı Üç Kapılı Counter Type Refrigerator Three Doors	+2/+5	200x60x85	362 Lt	110 Kg	420W	220-240 / 50-60	-
22TDF3S-60	Tezgah Tipi Derin Dondurucu Üç Kapılı Counter Type Freezer Three Doors	-15/-18	200x60x85	362 Lt	112 Kg	1000W	220-240 / 50-60	-
22TBF3S-70	Tezgah Tipi Buzdolabı Üç Kapılı Counter Type Refrigerator Three Doors	+2/+5	200x70x85	455 Lt	137 Kg	420W	220-240 / 50-60	C
22TDF3S-70	Tezgah Tipi Derin Dondurucu Üç Kapılı Counter Type Freezer Three Doors	-15/-18	200x70x85	455 Lt	139 Kg	1000W	220-240 / 50-60	D
22TBF3C-70	Tezgah Tipi Buzdolabı CAM Kapılı Counter Type Refrigerator, GLASS Doors	+2/+5	200x70x85	455 Lt	137 Kg	420W	220-240 / 50-60	C

*Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahil değildir. Our prices do not include SCT and VAT.

*Tekerlek ve ekstra raf opsiyonel olarak sunulmaktadır. Wheel and extra rack are available as an option.

Tezgah Tipi Çekmeceli Buzdolapları Counter Type Drawer Refrigerators

Temel Özellikler


- İç, dış gövde paslanmaz çelik Aisi 304
- 50mm kalınlığında 45 kg/m³ yoğunlukta çevre dostu (CFC içermeyen) poliüretan izolasyon.
- Dijital kontrollü kumanda paneli
- Otomatik defrost özelliği.
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Kullanıcı tarafından sökülüp temizlenebilir çekmece ve manyetik kapı contası
- En23953' e göre 32°C, Rh%65 ve 41°C Rh%70 çalışma koşullarına uygun.
- R290, R134a, soğutucu gaz

Basic Features

- Internal, external body stainless steel Aisi 304.
- 50mm thick 45 kg / m³ density environmentally friendly (CFC-free) polyurethane insulation.
- Digitally controlled control panel
- Automatic defrost feature.
- Height adjustable feet
- Drawer and magnetic door gasket that can be removed and cleaned by the user
- According to En23953, 32°C, Rh 65% and 41°C Rh 70% suitable for working conditions.
- R290, R134a, refrigerant gas



22TBFOS-70.6C

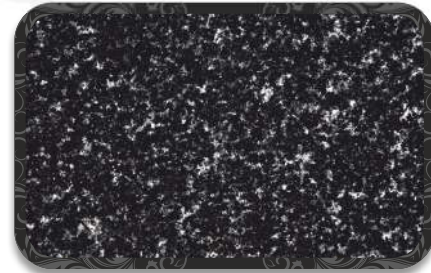

Granit Tezgah Opsiyonlu | Granite Countertop Option

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Sıcaklık °C Temp. °C	Ebat (cm) Dims. (cm)	Hacim Dims.	Ağırlık Weight	Güç Power	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)
22TBFOS-60.4C	Tezgahaltı Buzdolabı 4 Çekmeceli Undercounter Refrigerator with 4 Drawers	+2/+5	150x60x85	108 Lt	105 Kg	420W	220-240 / 50-60
22TBFOS-70.4C	Tezgahaltı Buzdolabı 4 Çekmeceli Undercounter Refrigerator with 4 Drawers	+2/+5	150x70x85	108 Lt	125 Kg	420W	220-240 / 50-60
22TBFOS-60.6C	Tezgahaltı Buzdolabı 6 Çekmeceli Undercounter Refrigerator with 6 Drawers	+2/+5	200x60x85	135 Lt	130 Kg	460W	220-240 / 50-60
22TBFOS-70.6C	Tezgahaltı Buzdolabı 6 Çekmeceli Undercounter Refrigerator with 6 Drawers	+2/+5	200x70x85	135 Lt	145 Kg	460W	220-240 / 50-60

*Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahil değildir. Our prices do not include SCT and VAT.

*Tekerlek opsiyonel olarak sunulmaktadır. Wheel is available as an option.

2024

Cihaz Altı Çekmeceli Buzdolapları

Under Device Drawer Refrigerators

Temel Özellikler

- İç, dış gövde paslanmaz çelik Aisi 304
- 60mm kalınlığında 45 kg/m³ yoğunlukta çevre dostu (CFC içermeyen) poliüretan izolasyon.
- Dijital kontrollü kumanda paneli
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Kullanıcı tarafından sökülüp temizlenebilir çekmece ve manyetik kapı contası.
- En23953' e göre 32°C, Rh%65 ve 41°C Rh%70 çalışma koşullarına uygun.
- R290, R134a soğutucu gaz

Basic Features

- Internal, external body stainless steel Aisi 304.
- 50mm thick 45 kg / m³ density environmentally friendly (CFC-free) polyurethane insulation.
- Digitally controlled control panel
- Height adjustable feet
- Drawer and magnetic door gasket that can be removed and cleaned by the user.
- According to En23953, 32°C, Rh 65% and 41°C Rh 70% suitable for working conditions.
- R290, R134a refrigerant



22CBFOS-60.4C



Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Sıcaklık °C Temp. °C	Ebat (cm) Dims. (cm)	Hacim Dims.	Ağırlık Weight	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)
22CBFOS-60.4C	Cihazaltı Buzdolabı 4 Çekmeceli Under Cabinet Refrigerator 4 Drawers	+2/+5	150x60x60	139 Lt	74 Kg	220-240 / 50-60
22CBFOS-70.4C	Cihazaltı Buzdolabı 4 Çekmeceli Under Cabinet Refrigerator 4 Drawers	+2/+5	150x70x60	174 Lt	92 Kg	220-240 / 50-60
22CBFOS-60.6C	Cihazaltı Buzdolabı 6 Çekmeceli Under Cabinet Refrigerator 6 Drawers	+2/+5	200x60x60	214 Lt	109 Kg	220-240 / 50-60
22CBFOS-70.6C	Cihazaltı Buzdolabı 6 Çekmeceli Under Cabinet Refrigerator 6 Drawers	+2/+5	200x70x60	269 Lt	117 Kg	220-240 / 50-60

*Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahil değildir. Our prices do not include SCT and VAT.

*Tekerlek opsiyonel olarak sunulmaktadır. Wheel is available as an option.

Pizza Hazırlık Buzdolabı (Alçak Model)

Pizza preparation fridge (Low Model)

Temel Özellikler

- İç, dış gövde paslanmaz çelik Aisi 304
- 50mm kalınlığında 45 kg/m³ yoğunlukta çevre dostu (CFC içermeyen) poliüretan izolasyon.
- Dijital kontrollü kumanda paneli
- Otomatik defrost özelliği.
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Ayarlanabilir polietilen kaplı raflar
- Kullanıcı tarafından sökülüp temizlenebilir, manyetik kapı contası
- Yaylı menteşe sayesinde kendi kendine kapanabilir kapı.
- En23953' e göre 32°C, Rh%65 ve 41°C Rh%70 çalışma koşullarına uygun.
- R290, R134a, R404a soğutucu gaz
- GN 1/4 Küvete uygun.

Basic Features

- Internal, external body stainless steel Aisi 304.
- 50mm thick 45 kg / m³ density environmentally friendly (CFC-free) polyurethane insulation.
- Digitally controlled control panel
- Automatic defrost feature.
- Height adjustable feet
- Adjustable polyethylene covered shelves
- Magnetic door seal which can be removed and cleaned by the user
- Self-closing door thanks to the spring hinge.
- According to En23953, 32°C, Rh 65% and 41°C Rh 70% suitable for working conditions.
- R290, R134a, R404a refrigerant
- Make up GN 1/4



22TBF2S-PA70



22TBF3S-PA70



İkili Çekmece Modülü. Double Drawer Module 450 €

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Sıcaklık °C Temp. °C	Ebat (cm) Dims. (cm)	Hacim Dims.	Ağırlık Weight	Güç Power	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)
22TBF1S-PA70	Pizza Hazırlık Buzdolabı Alçak Model Tek Kapılı Pizza Preparation Ref. Low Model Single Door	+2/+5	100x70x109	196 Lt	105 Kg	450W	220-240 / 50-60
22TBF2S-PA70	Pizza Hazırlık Buzdolabı Alçak Model Çift Kapılı Pizza Preparation Ref. Low Model Double Door	+2/+5	150x70x109	290 Lt	115 Kg	450W	220-240 / 50-60
22TBF3S-PA70	Pizza Hazırlık Buzdolabı Alçak Model Üç Kapılı Pizza Preparation Ref. Low Model Three Doors	+2/+5	200x70x109	450 Lt	130 Kg	450W	220-240 / 50-60

*Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahil değildir. Our prices do not include SCT and VAT.

*Tekerlek, raf ve GN küvetler fiyatlara dahil değildir. *Wheel, shelf and GN containers are not included in the prices..

Pizza Hazırlık Buzdolabı (Yüksek Model)

Pizza Preparation Refrigerator (High Model)

Temel Özellikler

- İç, dış gövde paslanmaz çelik Aisi 304
- 50mm kalınlığında 45 kg/m³ yoğunlukta çevre dostu (CFC içermeyen) poliüretan izolasyon.
- Dijital kontrollü kumanda paneli
- Otomatik defrost özelliği.
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Ayarlanabilir polietilen kaplı raflar
- Kullanıcı tarafından sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Yaylı menteşe sayesinde kendi kendine kapanabilir kapı.
- En23953' e göre 32°C, Rh%65 ve 41°C Rh%70 çalışma koşullarına uygun.
- R290, R134a, R404a soğutucu gaz
- Granit tezgah opsiyonu.
- GN 1/4 Küvete uygun

Basic Features

- Internal, external body stainless steel Aisi 304.
- 50mm thick 45 kg / m³ density environmentally friendly (CFC-free) polyurethane insulation.
- Digitally controlled control panel
- Automatic defrost feature.
- Height adjustable feet
- Adjustable polyethylene covered shelves
- Magnetic door seal which can be removed and cleaned by the user
- Self-closing door thanks to the spring hinge.
- According to En23953, 32°C, Rh 65% and 41°C Rh 70% suitable for working conditions.
- R290, R134a, R404a refrigerant
- Granite countertop option.
- Make up GN 1/4



22TBF2S-PY70



22TBF3S-PY70



İkili Çekmece Modülü.
Double Drawer Module 450 €



Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Sıcaklık °C Temp. °C	Ebat (cm) Dims. (cm)	Hacim Dims.	Ağırlık Weight	Güç Power	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)
22TBF1S-PY70	Pizza Hazırlık Buzdolabı Yüksek Model Tek Kapılı Pizza Preparation Ref. High Model Single Door	+2/+5	100x70x133	196 Lt	115 Kg	450W	220-240 / 50-60
22TBF2S-PY70	Pizza Hazırlık Buzdolabı Yüksek Model Çift Kapılı Pizza Preparation Ref. High Model Double Door	+2/+5	150x70x133	290 Lt	130 Kg	450W	220-240 / 50-60
22TBF3S-PY70	Pizza Hazırlık Buzdolabı Yüksek Model Üç Kapılı Pizza Preparation Ref. High Model Three Doors	+2/+5	200x70x133	450 Lt	145 Kg	450W	220-240 / 50-60

*Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahil değildir. Our prices do not include SCT and VAT.

*Tekerlek, raf ve GN küvetler fiyatlara dahil değildir. *Wheel, shelf and GN containers are not included in the prices..

Soğutma Ekipmanları / Cooling Equipments

Granit Tablalı, Tezgah Tipi Buzdolabı ve Pizza Hazırlık Buzdolabı Countertop Refrigerator and Pizza Preparation Refrigerator with Granite Countertop

Temel Özellikler

- İç, dış gövde paslanmaz çelik Aisi 304
- 50mm kalınlığında 45 kg/m³ yoğunlukta çevre dostu (CFC içermeyen) poliüretan izolasyon.
- Dijital kontrollü kumanda paneli
- Otomatik defrost özelliği.
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Ayarlanabilir polietilen kaplı raflar
- Kullanıcı tarafından sökölüp temizlenebilir, manyetik kapı contası
- Yaylı menteşe sayesinde kendi kendine kapanabilir kapı.
- En23953' e göre 32°C, Rh%65 ve 41°C Rh%70 çalışma koşullarına uygun.
- R290, R134a soğutucu gaz
- GN 1/4 Küvete uygun.

Basic Features


- Internal, external body stainless steel Aisi 304.
- 50mm thick 45 kg / m³ density environmentally friendly (CFC-free) polyurethane insulation.
- Digitally controlled control panel
- Automatic defrost feature.
- Height adjustable feet
- Adjustable polyethylene covered shelves
- Magnetic door seal which can be removed and cleaned by the user
- Self-closing door thanks to the spring hinge.
- According to En23953, 32°C, Rh 65% and 41°C Rh 70% suitable for working conditions.
- R290, R134a refrigerant
- Make up GN 1/4



222BF2S-70-GR



222BF2S-PY70-GR

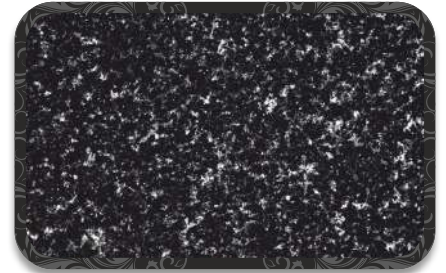

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Sıcaklık °C Temp. °C	Ebat (cm) Dims. (cm)	Hacim Dims.	Ağırlık Weight	Güç Power	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)
222BF1S-70-GR	Tezgah Tipi Buzdolabı Granitli, Tek Kapılı Counter Type Ref. with Granite, Single Door	+2/+5	100x70x109	196 Lt	126 Kg	450W	220-240 / 50-60
222BF2S-70-GR	Tezgah Tipi Buzdolabı Granitli, Çift Kapılı Counter Type Ref. with Granite, Double Door	+2/+5	150x70x109	290 Lt	138 Kg	450W	220-240 / 50-60
222BF3S-70-GR	Tezgah Tipi Buzdolabı Granitli, Üç Kapılı Counter Type Ref. with Granite, Three Door	+2/+5	200x70x109	450 Lt	156 Kg	450W	220-240 / 50-60
222BF1S-PY70-GR	Pizza Hazırlık Buzdolabı Yüksek Model Tek Kapılı Pizza Preparation Ref. High Model Single Door	+2/+5	100x70x133	196 Lt	138 Kg	450W	220-240 / 50-60
222BF2S-PY70-GR	Pizza Hazırlık Buzdolabı Yüksek Model Çift Kapılı Pizza Preparation Ref. High Model Double Door	+2/+5	150x70x133	290 Lt	156 Kg	450W	220-240 / 50-60
222BF3S-PY70-GR	Pizza Hazırlık Buzdolabı Yüksek Model Üç Kapılı Pizza Preparation Ref. High Model Three Doors	+2/+5	200x70x133	450 Lt	174 Kg	450W	220-240 / 50-60

*Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahil değildir. Our prices do not include SCT and VAT.

*Tekerlek, raf ve GN küvetler fiyatlara dahil değildir. *Wheel, shelf and GN containers are not included in the prices..

2024

Banket Arabaları (Isıtmalı - Soğutmalı) Banquet Trolleys (Heated - Refrigerated)

Temel Özellikler

- İç, dış gövde paslanmaz çelik Aisi 304
- 60mm kalınlığında 45 kg/m³ yoğunlukta çevre dostu (CFC içermeyen) poliüretan izolasyon.
- Dijital kontrollü kumanda paneli
- Isıtmalı modellerde, ısıtma aralığı 65°-70°C dir.
- Her yöne dönebilir ikisi kilitli 4 adet tekerlek
- Kullanıcı tarafından sökülüp temizlenebilir ısıya dayanıklı manyetik kapı contası

Basic Features

- Internal, external body stainless steel Aisi 304.
- 60mm thick 45 kg / m³ density environmentally friendly (CFC-free) polyurethane insulation.
- Digitally controlled control panel
- In heated models, the heating range is 65°-70°C.
- 4 wheels, two of which can be rotated in all directions
- Heat resistant magnetic door gasket that can be removed and cleaned by the user



2/1 Gastronom Dizayn 2/1 Gastronom Design

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Sıcaklık °C Temp. °C	Ebat (cm) Dims. (cm)	Hacim Dims.	Ağırlık Weight	Tepsi Tray	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)
22B001S-GN	Banket Arabası, Isıtmalı, Tek Kapılı Banquet Trolley, Heated, Single Door	+60/+70	675x800x1720	462 Lt	93 Kg	15	220-240 / 50-60
22B002S-GN	Banket Arabası, Isıtmalı, Çift Kapılı Banquet Trolley, Heated, Double Door	+60/+70	1290x800x1720	925 Lt	170 Kg	30	220-240 / 50-60
22B001SO-GN	Banket Arabası, Soğutmalı, Tek Kapılı Banquet Trolley, Refrigerated, Single Door	+2/+5	675x800x1720	462 Lt	110 Kg	15	220-240 / 50-60
22B002SO-GN	Banket Arabası, Soğutmalı, Çift Kapılı Banquet Trolley, Refrigerated, Double Door	+2/+5	1290x800x1720	925 Lt	190 Kg	30	220-240 / 50-60

*Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahil değildir. Our prices do not include SCT and VAT.

Set Üstü Saladbar Set Top Saladbar

Temel Özellikler

- İç, dış gövde paslanmaz çelik Aisi 304
- 40mm kalınlığında 45 kg/m³ yoğunlukta çevre dostu (CFC içermeyen) poliüretan izolasyon.
- Dijital kontrollü kumanda paneli.
- +2°C / +10°C çalışma aralığı.
- GN 1/4 Küvete uygun
- En23953' e göre 32°C, Rh%65 ve 41°C Rh%70 çalışma koşullarına uygun.
- R290, R134a, soğutucu gaz.
- Statik soğutmalı yüksek performanslı soğutma ünitesi
- Opsiyonlu üst koruma dizayn. Cam, koruma veya paslanmaz kapak.

Basic Features

- Internal, external body stainless steel Aisi 304.
- 40mm thick 45 kg / m³ density environmentally friendly (CFC-free) polyurethane insulation.
- Digitally controlled control panel.
- +2°C / +10°C operating range.
- Make up GN 1/4
- According to En23953, 32°C, Rh 65% and 41°C Rh 70% suitable for working conditions.
- R290, R134a, refrigerant.
- Static cooled high performance cooling unit
- Optional top protection design. Glass, protection or stainless cover.



22SBS05-12



22SBS07-15



22SBS09-18

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Sıcaklık °C Temp. °C	Ebat (cm) Dims. (cm)	Hacim Dims.	Ağırlık Weight	Güç Power	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)
22SBS05-12	Saladbar, Soğutmalı, 120cm, Gn1/4 5 Küvet Saladbar, Refrigerated, 120cm, Gn1/4 5 Container	+2/+10	120x35x40	29 Lt	27 Kg	75W	220-240 / 50-60
22SBS07-15	Saladbar, Soğutmalı, 150cm, Gn1/4 7 Küvet Saladbar, Refrigerated, 150cm, Gn1/4 7 Container	+2/+10	150x35x40	41 Lt	30 Kg	75W	220-240 / 50-60
22SBS09-18	Saladbar, Soğutmalı, 180cm, Gn1/4 9 Küvet Saladbar, Refrigerated, 180cm, Gn1/4 9 Container	+2/+10	180x35x40	52 Lt	35 Kg	75W	220-240 / 50-60
22SBS10-20	Saladbar, Soğutmalı, 200cm, Gn1/4 10 Küvet Saladbar, Refrigerated, 200cm, Gn1/4 10 Container	+2/+10	200x35x40	59 Lt	40 Kg	75W	220-240 / 50-60

*Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahil değildir.
* GN küvetler fiyata dahil değildir.

*Our prices do not include SCT and VAT.
* GN containers are NOT included in the prices.

Set Üstü Teşir Dolabı

Countertop Display Cabinet

Temel Özellikler (Soğuk)

- İç, dış gövde paslanmaz çelik Aisi 304.
- Dijital kontrollü kumanda paneli
- Otomatik defrost özelliği.
- R290, R134a soğutucu gaz
- En23953' e göre 32°C, Rh%65 ve 41°C Rh%70 çalışma koşullarına uygun.
- Standart LED aydınlatma
- Polietilen kaplama raflar

Basic Features (Cool)

- Inner, outer body stainless steel Aisi 304
- Digitally controlled control panel
- Automatic defrost feature.
- R290, R134a refrigerant
- According to En23953, 32°C, Rh 65% and 41°C Rh 70% suitable for working conditions.
- Standard LED lighting
- Polyethylene plated shelves

Temel Özellikler (Sıcak)

- İç, dış gövde paslanmaz çelik Aisi 304
- Dijital kontrollü kumanda paneli
- İsteğe bağlı olarak nötr veya sıcak çalıştırılabilir
- Standart LED aydınlatma
- Polietilen kaplama raflar

Basic Features (Hot)

- Inner, outer body stainless steel Aisi 304
- Digitally controlled control panel
- Optionally, it can be operated neutral or hot
- Standard LED lighting
- Polyethylene plated shelves



Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Sıcaklık °C Temp. °C	Ebat (cm) Dims. (cm)	Hacim Dims.	Ağırlık Weight	Gaz Türü Refrigerant	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)
22DSS-80	Set Üstü Teşir Ünitesi, Soğutmalı Counter Top Display, Refrigerated	+4 / +12	80x60x70	140 Lt	65 Kg	R134A	220 / 200
22DSS-120	Set Üstü Teşir Ünitesi, Soğutmalı Counter Top Display, Refrigerated	+4 / +12	120x60x70	200 Lt	85 Kg	R134A	220 / 200
22DSI-80	Set Üstü Teşir Ünitesi, Isıtmalı Counter Top Display, Heated	+40 / +60	80x60x70	140 Lt	65 Kg	-	220 / 800
22DSI-120	Set Üstü Teşir Ünitesi, Isıtmalı Counter Top Display, Heated	+40 / +60	120x60x70	200 Lt	85 Kg	-	220 / 800

*Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahil değildir. Our prices do not include SCT and VAT.

Teşhir Dolabı (Isıtmalı) Display Cabinet (Heated)

Temel Özellikler

- İç, dış gövde paslanmaz çelik Aisi 304
- 60mm kalınlığında 45 kg/m³ yoğunlukta çevre dostu (CFC içermeyen) poliüretan izolasyon.
- Dijital kontrollü kumanda paneli
- İsteğe bağlı olarak nötr veya sıcak çalıştırılabilir
- Her yöne dönebilir ikisi kilitli 4 adet tekerlek
- Kullanıcı tercihlerine göre düz veya bombe ön camlı.
- Cam raflar
- Standart LED aydınlatma

Basic Features

- Internal, external body stainless steel Aisi 304.
- 60mm thick 45 kg/m³ density environmentally friendly (CFC-free) polyurethane insulation.
- Digitally controlled control panel
- Optionally, it can be operated natural or hot.
- 4 wheels, two of which can be rotated in all directions
- Flat or cambered windshield according to user preferences.
- Glass shelves
- Standard LED lighting



22POF3B-SC



22POF3D-SC

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Sıcaklık °C Temp. °C	Ebat (cm) Dims. (cm)	Hacim Dims.	Ağırlık Weight	Güç Power	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)
22POF0B-SC	Pasta Vitrini 100cm, Isıtmalı, Bombe Camlı Cake Showcase 100cm, Heated, Curved Glass	+40 / +60	100x70x130	370 Lt	110 Kg	1000W	220-240 / 50-60
22POF3B-SC	Pasta Vitrini 130cm, Isıtmalı, Bombe Camlı Cake Showcase 130cm, Heated, Curved Glass	+40 / +60	130x70x130	480 Lt	140 Kg	1000W	220-240 / 50-60
22POF6B-SC	Pasta Vitrini 160cm, Isıtmalı, Bombe Camlı Cake Showcase 160cm, Heated, Curved Glass	+40 / +60	160x70x130	590 Lt	180 Kg	1000W	220-240 / 50-60
22POF0D-SC	Pasta Vitrini 100cm, Isıtmalı, Düz Camlı Cake Showcase 100cm, Heated, Flat Glass	+40 / +60	100x70x130	429 Lt	120 Kg	1000W	220-240 / 50-60
22POF3D-SC	Pasta Vitrini 130cm, Isıtmalı, Düz Camlı Cake Showcase 130cm, Heated, Flat Glass	+40 / +60	130x70x130	562 Lt	150 Kg	1000W	220-240 / 50-60
22POF6D-SC	Pasta Vitrini 160cm, Isıtmalı, Düz Camlı Cake Showcase 160cm, Heated, Flat Glass	+40 / +60	160x70x130	695 Lt	190 Kg	1000W	220-240 / 50-60

*Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahil değildir. Our prices do not include SCT and VAT.

Pasta Teşir Dolabı (Soğutmalı)

Cake Display Cabinet (Refrigerated)

Temel Özellikler

- İç, dış gövde paslanmaz çelik Aisi 304
- 60mm kalınlığında 45 kg/m³ yoğunlukta çevre dostu (CFC içermeyen) poliüretan izolasyon.
- Dijital kontrollü kumanda paneli
- Otomatik defrost özelliği.
- R290, R134a, R404a soğutucu gaz
- Her yöne dönebilir ikisi kilitli 4 adet tekerlek
- En23953' e göre 32°C, Rh%65 ve 41°C Rh%70 çalışma koşullarına uygun.
- Kullanıcı tercihlerine göre düz veya bombe ön camlı.
- Cam raflar
- Standart LED aydınlatma

Basic Features

- Internal, external body stainless steel Aisi 304.
- 60mm thick 45 kg / m³ density environmentally friendly (CFC-free) polyurethane insulation.
- Digitally controlled control panel
- Automatic defrost feature.
- R290, R134a, R404a refrigerant
- 4 wheels, two of which can be rotated in all directions
- According to En23953, 32°C, Rh 65% and 41°C Rh 70% suitable for working conditions.
- Flat or cambered windshield according to user preferences.
- Glass shelves
- Standard LED lighting



22POF3B-SO



22POF3D-SO

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Sıcaklık °C Temp. °C	Ebat (cm) Dims. (cm)	Hacim Dims.	Ağırlık Weight	Güç Power	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)
22POF0B-SO	Pasta Vitrini 100cm, Soğutmalı, Bombe Camlı Cake Showcase 100cm, Refrigerated, Curved Glass	+4/+8	100x70x130	370 Lt	140 Kg	500W	220-240 / 50-60
22POF3B-SO	Pasta Vitrini 130cm, Soğutmalı, Bombe Camlı Cake Showcase 130cm, Refrigerated, Curved Glass	+4/+8	130x70x130	480 Lt	170 Kg	600W	220-240 / 50-60
22POF6B-SO	Pasta Vitrini 160cm, Soğutmalı, Bombe Camlı Cake Showcase 160cm, Refrigerated, Curved Glass	+4/+8	160x70x130	590 Lt	210 Kg	700W	220-240 / 50-60
22POF0D-SO	Pasta Vitrini 100cm, Soğutmalı, Düz Camlı Cake Showcase 100cm, Refrigerated, Flat Glass	+4/+8	100x70x130	429 Lt	150 Kg	500W	220-240 / 50-60
22POF3D-SO	Pasta Vitrini 130cm, Soğutmalı, Düz Camlı Cake Showcase 130cm, Refrigerated, Flat Glass	+4/+8	130x70x130	562 Lt	180 Kg	600W	220-240 / 50-60
22POF6D-SO	Pasta Vitrini 160cm, Soğutmalı, Düz Camlı Cake Showcase 160cm, Refrigerated, Flat Glass	+4/+8	160x70x130	695 Lt	220 Kg	700W	220-240 / 50-60

*Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahil değildir. Our prices do not include SCT and VAT.

Soğutma Ekipmanları / Cooling Equipments

Tezgah Tipi Saladbar Saladette Counter

Temel Özellikler


- İç, dış gövde paslanmaz çelik Aisi 304
- 50mm kalınlığında 45 kg/m³ yoğunlukta çevre dostu (CFC içermeyen) poliüretan izolasyon.
- Dijital kontrollü kumanda paneli
- Otomatik defrost özelliği.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Ayarlanabilir polietilen kaplı raflar
- Kullanıcı tarafından sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Yaylı menteşe sayesinde kendi kendine kapanabilir kapı.
- En23953' e göre 32°C, Rh%65 ve 41°C Rh%70 çalışma koşullarına uygun.
- R290, R134a, R404a soğutucu gaz
- **Granit tezgah opsiyonu.**

Basic Features

- Internal, external body stainless steel Aisi 304.
- 50mm thick 45 kg / m³ density environmentally friendly (CFC-free) polyurethane insulation.
- Digitally controlled control panel
- Automatic defrost feature.
- Height adjustable stainless feet
- Adjustable polyethylene covered shelves
- Magnetic door seal which can be removed and cleaned by the user
- Self-closing door thanks to the spring hinge.
- According to En23953, 32°C, Rh 65% and 41°C Rh 70% suitable for working conditions.
- R290, R134a, R404a refrigerant
- **Granite countertop option.**



22BFOS2-PA70

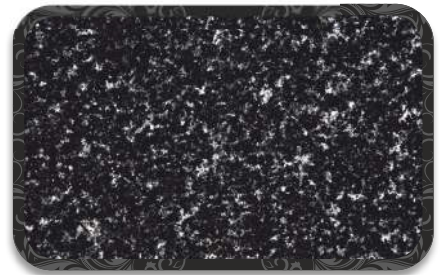

Granit Tezgah Opsiyonu | Granite Countertop Option

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Sıcaklık °C Temp. °C	Ebat (cm) Dims. (cm)	Hacim Dims.	Ağırlık Weight	Güç Power	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)
22BF2S-SBAR	Salata Bar, Soğutmalı, Çift Kapılı Saladette, Refrigerated, Double Door	+2/+5	150x70x85	255 Lt	110 Kg	420W	220-240 / 50-60
22BF3S-SBAR	Salata Bar, Soğutmalı, Üç Kapılı Saladette, Refrigerated, Three Doors	+2/+5	200x70x85	455 Lt	120 Kg	420W	220-240 / 50-60
22BFOS2.1-PA70	Salata Bar, Isıtılmalı, Çift Kapılı Saladette, Heated, Double Door	Max.70°	150x70x85	255 Lt	140 Kg	1000W	220-240 / 50-60
22BFOS3.1-PA70	Salata Bar, Isıtılmalı, Üç Kapılı Saladette, Heated, Three Doors	Max.70°	200x70x85	455 Lt	150 Kg	1000W	220-240 / 50-60

*Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahil değildir. Our prices do not include SCT and VAT.

* GN kütetler fiyata dahil değildir. * GN containers are NOT included in the prices.

Middle Type Refrigerated Salad Bar & Buttermilk Machine

Salad Bar Temel Özellikler

- Ayran teşhir ve soğuk servis amaçlı,
- Gıda tüzüğüne uygun malzemeden üretilmiştir.
- İç, dış gövde paslanmaz çelik Aisi 430 (Aisi 304 opsiyon).
- 40mm kalınlığında 45 kg/m³ yoğunlukta çevre dostu (CFC içermeyen) poliüretan izolasyon.
- Dijital kontrollü kumanda paneli
- R290, R134a soğutucu gaz
- Köpük sağlayan devir daim pompası
- Musluktan ve/veya kepçe ile bardaklara ayran dolumu.

Salad Bar Basic Features

- Buttermilk for display and cold service,
- It is made of materials that comply with the food regulations.
- Inner, outer body stainless steel Aisi 430 (Aisi 304 option).
- Environmentally friendly (CFC-free) polyurethane insulation of 40mm thickness 45 kg / m³ density.
- Digitally controlled control panel
- R290, R134a refrigerant
- Foam circulating pump
- Filling the buttermilk from the tap and / or scoop into glasses.

Ayran Makinesi Temel Özellikler

- Dijital kontrollü kumanda paneli
- Otomatik defrost özelliği.
- Her yöne dönebilir ikisi kilitli 4 adet tekerlek
- R290, R134a soğutucu gaz, statik soğutma.

Buttermilk Machine Basic Features

- Digitally controlled control panel
- Automatic defrost feature.
- 4 wheels, two of which can be rotated in all directions
- R290, R134a refrigerant gas, static cooling.



M044 (Açık)



M044-1



AYRMKN-50

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Sıcaklık °C Temp. °C	Ebat (cm) Dims. (cm)	Hacim Dims.	Ağırlık Weight	Güç Power	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)
M044 (Açık)	Orta Tip Soğutuculu Salatbar Central Type Refrigerated Salatbar	0/+4	150x90x85/130	–	125 Kg	900W	220-240 / 50-60
M044-1	Orta Tip Soğutuculu Salatbar Central Type Refrigerated Salatbar	0/+4	150x90x85/130	–	140 Kg	900W	220-240 / 50-60
AYRMKN-50	Ayran Makinesi Buttermilk Machine	+2/+4	60x60x85/151	50 Lt	65 Kg	110W	220-240 / 50-60

*Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahil değildir. Our prices do not include SCT and VAT.

Buz Makineleri Ice Makers

Temel Özellikler

- Püskürtmeli sistem.
- Kolay temizlenebilen yüzeyler.
- Anti bakteriyel iç gövde.
- Elektronik kontrol.
- Geniş saklama hacmi.
- Hava soğutmalı sistem.
- Tropikal iklim sınıfı.
- Kolay temizlenebilir hava filtresi.
- Entegre tutamaklı ve izolasyonlu kapı.
- Düşük su tüketimi.
- Verimli kompresörler.
- Poliüretan izolasyonlu gövde.
- Drenaj pompalı servis kiti

Basic Features

- Sprayer system.
- EasyClean Surfaces.
- Anti-Bacterial InnerBody.
- Electronic Control.
- Large Ice Storage Space.
- Air Cooled System.
- Tropical Climate Type.
- Easy Clean Air Filter.
- Door With Integrated and Isolated Handle.
- Low Water Consumption.
- Efficient Compressors.
- Polyurethane Isolated Body
- Service Kit With Drain Pump.



FR25 LSI



FR50 LSI & FR35 LSI



FR70 LSI & FR90 LSI

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Fr25 LSI	Fr35 LSI	Fr50 LSI	Fr70 LSI	Fr90 LSI
Üretim kapasitesi (kg) Production Capacity (kg)	22	32	47	67	85
Depolama kapasitesi (kg) Storage Capacity (kg)	4	16	28	40	40
Buz tipi Ice Type	Özel Büyük Buz	Özel Büyük Buz	Özel Büyük Buz	Özel Büyük Buz	Özel Büyük Buz
Soğutma Sistemi Cooling System	Hava	Hava	Hava	Hava	Hava
İklim Sınıfı Climate Class	T	T	T	T	T
Soğutucu Gaz Refrigerant Gas	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Ürün Ağırlığı (kg) Product Weight (kg)	26	38	45	75	85
Ürün Ölçüleri (e*d*y) Product Dimension (w*d*h)	355x435x590	500x580x690	500x580x800	738x600x822	738x600x822
Ambalajlı Ölçüler (e*d*y) Packing Dimension (w*d*h)	415x495x765	555x635x855	555x635x965	800x660x1000	800x660x1000
Yükleme Kapasitesi (20DC) Loading Quantities (20DC)	210	72	72	46	46
Yükleme Kapasitesi (40HC) Loading Quantities (40HC)	420	216	144	102	102
Yükleme Kapasitesi (Truck-Optima) Loading Quantities (Truck-Optima)	480	279	186	120	120

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

*Our prices do not include VAT.

2024

Reyon Dolabı Serve-Over Counter

Temel Özellikler

- Et ve şarküteri için kullanılabilir
- İçten motorlu
- Fanlı soğutma
- Elektronik termostat
- Poliüretan gövde
- Paslanmaz çelik iç kaplama
- Paslanmaz çelik çalışma tezgahı
- Amortisörlü açılabilir temperli camlar sayesinde yükleme ve temizlik kolaylığı
- Aydınlatma sistemi

Basic Features

- Used for meat, sausages and delicatessen
- Plug-in version
- Fan assisted refrigeration
- Electronic thermostat
- Polyurethane injected body
- Stainless steel inner coating
- Stainless steel working plate
- Upward opening tempered glasses provide easy cleaning and maintenance
- Light system



Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity	Ebat (cm) Dims. (cm)	Güç Power	Komp. Gücü (Hp) Comp. Power (Hp)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)
PMK-RD135	İçten motorlu / Plug-in	714 W	125x116,5x125	704W	1/2	230 / 50-60
PMK-RD197	İçten motorlu / Plug-in	1266 W	187,5x116,5x125	843W	3/4	230 / 50-60
PMK-RD260	İçten motorlu / Plug-in	1572 W	250x116,5x125	1150W	1	230 / 50-60
PMK-RD291	İçten motorlu / Plug-in	2238 W	281,5x116,5x125	1443W	1.3	230 / 50-60
PMK-RD385	İçten motorlu / Plug-in	2951 W	375x116,5x125	1753W	1.5	230 / 50-60

*Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahil değildir. Our prices do not include SCT and VAT.

Sütlük Dolabı Vertical Cabinet

Temel Özellikler

- Paket et, şarküteri ve meşrubat için kullanılabilir
- İçten motorlu
- Fanlı soğutma
- Elektronik termostat
- Poliüretan gövde
- Paslanmaz zemin tepsileri
- Elektrostatik toz boyalı raflar ve arka üfleme panelleri
- Isıcamlı çarpma kapı
- Plastik etiketlik
- Aydınlatma sistemi

Basic Features

- Used for packaged meat, sausages and delicatessen
- Plug-in version
- Fan assisted refrigeration
- Electronic thermostat
- Polyurethane injected body
- Stainless steel base trays
- Electrostatic powder painted shelves and back panels
- Hinged doors with double-glazed glasses
- Plastic label holder
- Light system




Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity	Ebat (cm) Dims. (cm)	Güç Power	Komp. Gücü (Hp) Comp. Power (Hp)	Brüt Hacim Volume	Voltaaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)
PMK-SD166	İçten Motorlu, 2 Kapılı Plug in, 2 Doors	1450W	125x69,5x204	1275W	1	2,2 Lt	230 / 50-60
PMK-SD244	İçten Motorlu, 3 Kapılı Plug in, 3 Doors	2240W	187,5x69,5x204	1895W	1.3	3,1 Lt	230 / 50-60
PMK-SD322	İçten Motorlu, 4 Kapılı Plug in, 4 Doors	2980W	250x69,5x204	2240W	1.5	3,8 Lt	230 / 50-60
PMK-SD400	İçten Motorlu, 5 Kapılı Plug in, 5 Doors	3850W	375x69,5x204	3150W	2.5	4,9 Lt	230 / 50-60

*Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahil değildir. Our prices do not include SCT and VAT.

Soğuk Oda Cold Room

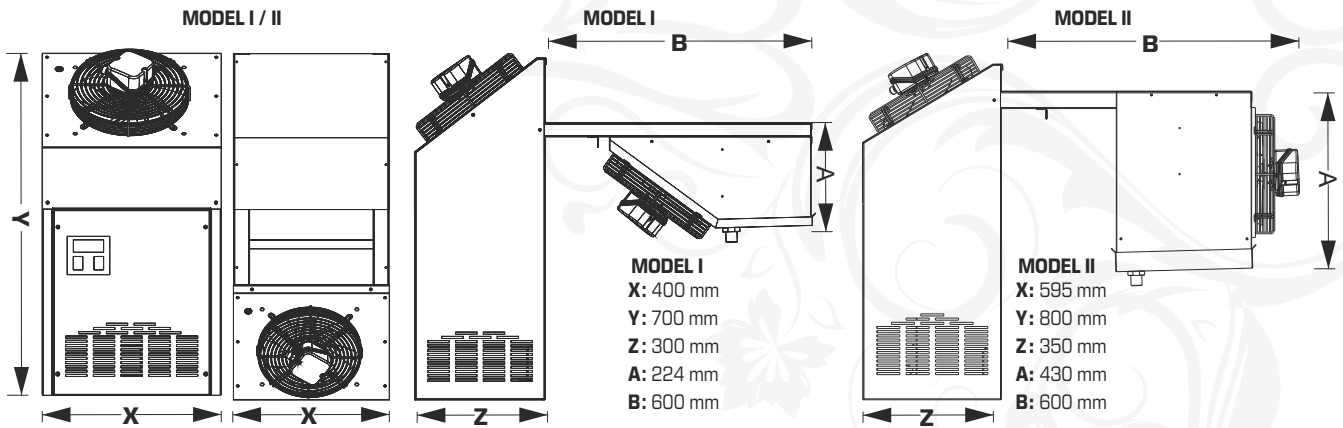

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Evaporasyon/Ortam Sıc. Evaporation / Ambient Temp.	Kapasite (W) Capacity (W)	Güç (W) Power (W)	Hacim (m ³) Volume (m ³)	Model Model	Oda Ebadı (cm) Room Dims.(cm)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)
PMK-SO150.150	-5/+5°C	922	378	8	I	150x150x220	220-240 / 50-60
PMK-SO150.210	-5/+5°C	922	378	8	I	150x210x220	220-240 / 50-60
PMK-SO150.300	-5/+5°C	1143	474	12	I	150x300x220	220-240 / 50-60
PMK-DO150.150	-18/-22°C	844	498	8	II	150x150x220	220-240 / 50-60
PMK-DO150.210	-18/-22°C	844	498	8	II	150x210x220	220-240 / 50-60
PMK-DO150.300	-18/-22°C	1041	602	10	II	150x300x220	220-240 / 50-60

*Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahil değildir. Our prices do not include SCT and VAT.